


Stepper - Cardio 300

Structure

- Châssis mécano-soudé très rigide en tube de forte section
- Freinage pas système électromagnétique à courant de Foucault
- Transmission par courroies souples et silencieuses équipé d'un système automatique de tension
- Pédales horizontales, parallèles, indépendantes
- Rappel des pédales par ressort industriel
- Roulettes de déplacement
- Amplitude de débattement de 20 ou 40 cm
- Puissance développée de 5 à 800 W (0 à 150 pas / mn)
- Alimentation 230 V / 50 Hz prise 16 A (2P + T) consommation 1 A
- Encombrement : 128x73x175
- Poids: 85kg
- Poids utilisateur maximum : 130kg
- Porte-documents

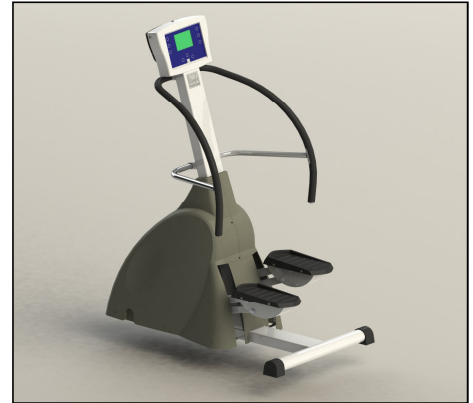

Electronique

- Affichage en 5 langues
- Affichage "Graphic" en couleur: Affichage LCD
- Informations affichées : Puissance développée (Watts), Consigne de freinage (Watts), Cadence (pas / mn), Distance (km), Temps (min:sec), Rythme cardiaque (bpm), Calories consommées

Programmation

- 12 programmes pré-établis
- 30 programmes libres
- Programme à pulsations constantes
- Programme à puissance constante
- Capteur de pulsation compatible "Polar"

Options

- Peinture à vos couleurs (180 teintes possibles)
- Contrat de maintenance à la carte
- Ceinture thoracique
- Connexion logiciel "RS 232"

Normes

- Matériel conforme aux normes CE
- Directive 93/42/CEE (concernant les dispositifs médicaux)
- Normes : EN 60204/1 - EN 60601/1 - EN 61000/6/3 - EN 61000/6/1

Garantie

- Garantie de 5 ans*

Service commercial

RN 6, route de St Bris • BP4 • F - 89290 Champs-sur-Yonne • Tél. + 33 (0) 386 53 83 81 •
Fax + 33 (0) 386 53 80 42 • contact@techmed-tm.com • www.techmed-tm.com