



Tapis de marche avec harnais Neuro 200

Structure

- Plancher souple
- Plateau acier
- Roulettes de déplacement
- Bande de protection inox
- Pupitre à touches sensibles
- Vide-poche
- Alimentation 230 V / 50 Hz / 20 A (courbe D)
- Utilisation type Tm : simple et efficace
- Inclinaison - 3 à 17%
- Puissance moteur : 2,2 kW
- Basse vitesse km/h : 0,1 à 10
- Système d'arrêt d'urgence
- Poids utilisateur maximum : 220 kg
- Niveau sonore : 40 à 70 Db

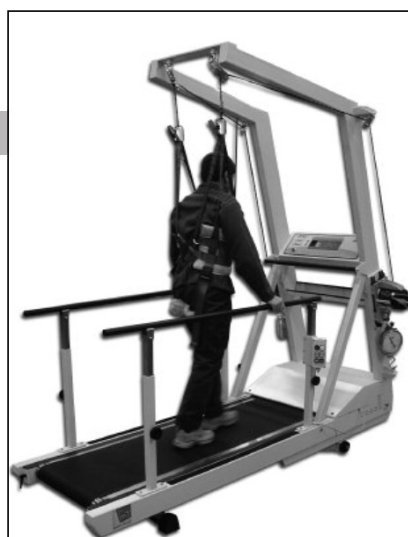

Electronique

- Informations affichées :
vitesse (km/h), distance (km), temps, inclinaison (%),
calories consommées (kcal), Distance (km)

Commandes

- Deux systèmes de levage auto-freinés à effort de manoeuvrage limité permettant de soulever le patient de son fauteuil
- Mesure de l'allègement unilatéral de l'appui par dynamomètres , gradués en kg, avec une valeur maximum d'indication de 100 kg
- Harnais de suspension avec boucles de réglage (Différentes tailles sont disponibles)
- Fixation latérales au-dessus de chaque épaule
- Cordages associés permettant le maintien d'un patient de 55 à 150 kg et de 1,30 à 2 m
- Muni de deux pupitres de commande supplémentaires accessibles latéralement
- Rampe d'accès autorisant l'accès du patient au milieu du tapis de marche avec le fauteuil roulant

Modèles	Neuro 230	Neuro 260
Surface de course (cm)	166 x 50	166 x 70
Encombrement (cm)	250 x 130 x 255	250 x 150 x 255
Largeur passage fauteuil roulant (cm)	65	85
Barres parallèles médicales réglable en hauteur	oui	oui
Barres parallèles médicales réglable en largeur	non	oui

Options

Peinture à vos couleurs (180 teintes possibles)

Normes

- Matériel conforme aux normes CE
- Directive 93/42/CEE (concernant les dispositifs médicaux)
- Normes : EN 60204/1 - EN 60601/1 - EN 61000/6/3 - EN 61000/6/1

Garantie

- Garantie de 5 ans*

Service commercial

RN 6, route de St Bris • BP4 • F - 89290 Champs-sur-Yonne • Tél. + 33 (0) 386 53 83 81 •
Fax + 33 (0) 386 53 80 42 • contact@techmed-tm.com • www.techmed-tm.com